




ELEKTRISCHE POMP TYPE EET, 6 BAR V10-110V 50HZ

Model: 07 300 06 01

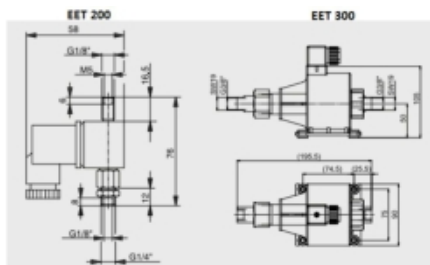

Omschrijving

De UNI elektrische pomp EET 200 is ontworpen voor gebruik in éénleiding-systemen en voert zelf aanzuigende vloeistoffen toe met een max. druk van 1,5 bar tot een hoogte van ca. 10 meter.

De pomp wordt ofwel direct bestuurd door een bestaande machinebesturing of geschakeld door de programmeerbare UNI timing- en pulsgenerator TUP 1078 / 1AL.

Bedrijfsmodus:

Voortdurende intermitterende dienst

(Aan-tijd 0,5 s tot max. 90 s)

Binnen dit tijdsbereik wordt een continu intermitterend bedrijf met een bedrijfscyclus van 100% gegarandeerd, op voorwaarde dat de uitvaltijd minstens gelijk is aan de ingestelde tijd.

Korte dienst

(Aan-tijd 0,5 s tot max. 150 s)

Binnen dit tijdsbereik van 90 s tot max. 150 s, moet de uitschakeltijd minstens tweemaal zo lang zijn als de ingestelde inschakelduur, 50% inschakelduur. Tussen 0,5 s en 90 s moet de uit-tijd minimaal gelijk zijn aan de ingestelde aan-tijd.

Bestelnummer:	Type:	Vermogen:	Bedrijfsdruk:	Aansluiting:	Voltage:
07 200 00 00 EET	200	18,5 W	Max. 1,5 bar	1/8 GAS	230V 50Hz
07 300 05 00 EET	300/5	60 W	Max 6 bar	3/8 GAS	230V 50Hz
07 300 07 00 EET	300/7	110 W	Max 6 bar	3/8 GAS	230V 50Hz
07 300 20 00 EET	300/20	110 W	Max 6 bar	3/8 GAS	230V 50Hz

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

