
LOS RESERVOIR VOOR ELO 3000 PLEXIGLAS OLIEDRUPPELAAR

Model: 90 01 011 01



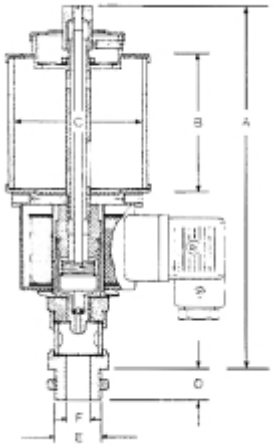

Omschrijving

PRIJS OP AANVRAAG.

Neem contact op voor meer informatie.

Type (inhoud)	A:	B:	C:	D:	E (BSP):	F:
ELO 40	118	55	40	8	1/8"	
ELO 140	150	60	60	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)
ELO 200	170	80	60	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)
ELO 500	200	100	80	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)
ELO 1000	240	120	100	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)
ELO 2000	285	150	133	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)
ELO 3000	315	180	150	15	1/2"	(1/4" BSP bi.dr.)

Type ELO 40 is leverbaar voor de volgende spanningen:
12 VAC / 50 Hz.
24 VAC / 50 Hz.
48 VAC / 50 Hz.
12 VDC
24 VDC

Type ELO 140 t/m ELO 3000 zijn behalve in de bovengenoemde - ook leverbaar voor de volgende spanningen:
42 VAC / 50 Hz.
220 VAC / 50 Hz.
220 VAC / 60 Hz.

Smeertechniek Rotterdam
Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55
F 010 - 466 66 55
E info@smeertechniek.nl
W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen