




ASSALUB LUBEMON DOORSTROOMUNIT ALUMINIUM

Model: 0101918

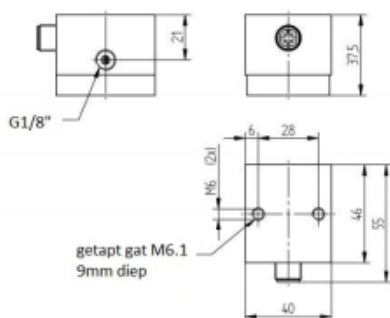

Omschrijving

Er wordt gemeten middels een ovaal tandwielmechanisme met een geïntegreerde magneet in een van de tandwielen.

In de behuizing van de unit zit een reedcontact die schakelt als de magneet voorbij komt.

Extra informatie:

nauwkeurigheid bij vet : tot NLGI-2: 0,655 cm³ / puls ±3%
 nauwkeurigheid bij olie : bij ISO-VG 150: 0,610cm³ / puls ±3%
 vibraties : 20G (10-20.000Hz)
 levensduur : 10⁹ pulsen (655m³) bij I<10mA

Aansluitkabel:

Met LED : 907133
 zonder LED : 907134
 materiaal connector : messing vernikkeld
 lengte : 5 meter
 materiaal kabel : polyurethaan

Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,186

Technische gegevens

Aansluiting G1/8"

Afmeting LxBxH (mm) 55x40x38 (exclusief connector)

Flow 0-2500 cm³/min

Materiaal zwart geanodiseerd aluminium

Max druk (bar) 700 bar / 10150 psi

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
 3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
 dit product te bestellen



Electrische gegevens

| | |
|---------------------------|---|
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Connector | 4-polig, M12.1 male, signaal pin 1 en 4 |
| Spanning | 0-24VDC |
| Stroom | maximaal 0,2 A |

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

