



LOS RESERVOIR VOOR ELO 2000 PLEXIGLAS OLIEDRUPPELAAR

Model: 90 01 010 01



Omschrijving

PRIJS OP AANVRAAG.

Neem contact op voor meer informatie.

Type (inhoud)	A:	B:	C:	D:	E (BSP):F:
ELO 40	118	55	40	8	1/8"
ELO 140	150	60	60	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)
ELO 200	170	80	60	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)
ELO 500	200	100	80	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)
ELO 1000	240	120	100	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)
ELO 2000	285	150	133	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)
ELO 3000	315	180	150	15	1/2" (1/4" BSP bi.dr.)

Type ELO 40 is leverbaar voor de volgende spanningen:

12 VAC / 50 Hz.

24 VAC / 50 Hz.

48 VAC / 50 Hz.

12 VDC


24 VDC

Type ELO 140 t/m ELO 3000 zijn behalve in de bovengenoemde - ook leverbaar voor de volgende spanningen:

42 VAC / 50 Hz.

220 VAC / 50 Hz.

220 VAC / 60 Hz.

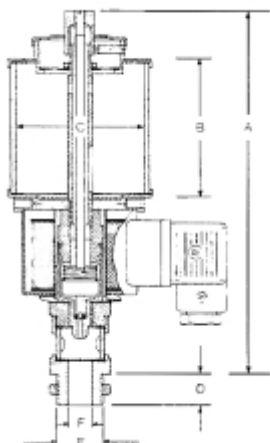

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

